



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, veggglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

• General Information

Lyskildefeste	E14
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Teknisk type	4-25W

• Light Technical

Lysstrøm (nom.)	250 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	250 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WWW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200-2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	65 lm/W
Fargesamsvar	6 steps
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

• Operating and Electrical

Inngangsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.0 W
lyskildestrøm (nom.)	25 mA
Starttid (maks.)	0.5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	0.7
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperature

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
---	-------

• Controls and Dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

PHILIPS

MASTER LEDcandle

• Mechanical and Housing

Lyspæreoverflate Klar (CL)

• Approval and Application


Egnet til effektbelysning No
Energieffektivitetsmerke (EEL) A+
Energy Consumption kWh/1000 h 4 kWh

• Product Data

Fullstendig produktkode 871869645368100

Produktnavn for bestilling MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
EAN/UPC – produkt 8718696453681
Bestillingskode 45368100
Teller – antall per pakke 1
Teller – pakker per utvendige boks 10
Materialenr. (12NC) 929001139802
Nettvekt (stykk) 0.063 kg


Målskisse

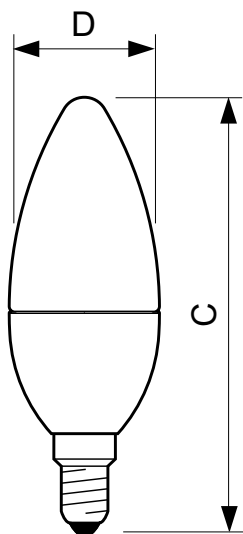

E14 B38

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller deres respektive eiere.

www.philips.com/lighting

2015, Desember 28
data kan endres